

**Internationaal Theater Amsterdam
Grote Zaal**

10-mrt-20

afmeting (vanuit nulpunt)	vaste opening:	breed	10,92 m	hoog	6,81 m
	manteau opening:	min.	10,10 m	max.	13,97 m
	portaalhoogte:	min.	0,60 m	max.	7,00 m
	achterwand toneel:		15m30		
	achterbrug:		14m55		
	achterzijde manteau:		0		
	voorzijde manteau:		0,99 m		
	voordoek:		1,58 m		
	achterzijde vaste opening:		1,86 m		
	rand voortoneel (midden):		3,91 m		
	rand orkestbak (midden):		6,63 m		
	zaaltrek		10 m		
	balkonrand (midden):		18,72 m		
	achterwand zaal (midden):		23,33 m		
	zijbrug links:		10,05 m		
	zijbrug rechts:		9,88 m		
	wand zijtoneel links:		12,62 m		
	wand zijtoneel rechts:		12,62 m		
	netto speelplan / laagste trek:		17,90 m		
	onderkant achterbrug:		7,92 m		
	onderkant 1e zijbrug:		7,92 m		
	onderkant 2e zijbrug:		10,80 m		
	onderkant 3e zijbrug:		16,50 m		
	zaalvloer bij rand toneel:		-1,05 m		
	zaalvloer achter:		-0,20 m		
	zaalplafond:		13,80 m		

Nulpunt = Koperen Kees
 Hoogtematen gelden op de nullijn,
 vloer loopt naar achteren toe op, achteraan 36 cm boven 0.
 Trekkenveld loopt met de vloer mee dus over de hele diepte
 een maximale trekhoogte van 17,90 m


geen brandscherm

toneel houtsoort: keroewing
maximum vloerbelasting 500 kg/m²
helling: 2,2%

zitplaatsen		verkoopbaar	beperkt zicht	totaal
zaal	orkestbak	58	...	58
	parterre	260	...	260
	techniek (rij 17-18)	20	...	20
	buitenste ring zaal	75	30	105
1e balkon		149	40	189
<i>totaal zaal en 1e balkon 562</i>				
2e balkon		108	36	144
3e balkon		90	24	114
		760	130	890
<i>exclusief avant scene en invaliden loges</i>				

hijsinstallatie fabrikant: Trekwerk
bediening: The New Machine 2 mobiele bedieningspanelen
lieren: Synchrodisc

maximum laagste trekhoogte: 17,9 m
standaard roelengte: 18 m
standaard roedikte: 48,3 mm
aantal staalkabels per trek: 7 middelste kabel 10 cm uit het midden

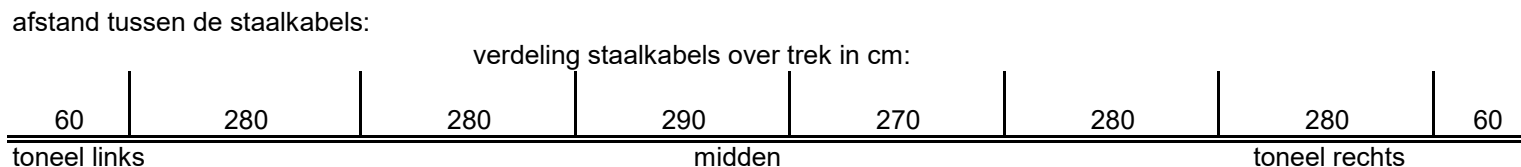

type	aantal	max. belasting	puntlast onder kabel	puntlast tussen kabels
toneeltrekken	71	500 kg	250 kg	250 kg
sluiertrek	1	500 kg	250 kg	250 kg
portaal trek	1	250 kg	164 kg	100 kg
zijtrek	4	500 kg	250 kg	250 kg
zijtrek onder zijbrug	2	150 kg	150 kg	100 kg
vaste cluster trek	1	nvt	nvt	nvt
zaaltrek	2	1500 kg	400 kg	400 kg
punttrek toneel	12	250 kg	nvt	nvt
kettingtakel snelheid 8m/min	8	1000 kg	nvt	nvt

licht

regeltafel	1	GrandMA/2 Light Console + Faderwing	1	Compulite Spark Top
	1	GrandMA on PC backup		

dimmers	101	compulite	2,5 kW	1 t/m 52 + 57 t/m 112	
	148	compulite	5 kW	53 t/m 56 + 113 t/m 240	
	2	compulite	2,5 kW	250 t/m 251	orkest
		led dimmers		249 t/m 254	zaallicht
	48	compulite	2,5 kW	zijbrug rechts	
	2x 24	compulite	2,5 kW	mobiele dimmers	

schijnwerpers	profiel 2 kW 12-40°	profiel 2 kW 8-19°	profiel 2 kW 23°	profiel 1 kW 15-38°	profiel 1 kW 28-54°	PC 2 kW	PC 1 kW	Fresnel 5 kW	Fresnel 2 kW	Fresnel 1.2 kW	Hori- zon	ETC S4 LED 25-50°	volg- spot
3e balkon		10											1
gaanderijen L+R		8											
amphi's L+R	12												
loges L+R				12								6	
portaalbrug				9		12	6						
manteaus L+R					14								
zijbrug L+R			14										
los				12				6	12	32	8x4		

extra los	3x	Par 64	240v	sixbar	cp61	narrow
	9x	Par 64	240v	sixbar	cp62	medium
	30x	Par 64	240v		cp60	very narrow
	30x	Par 64	240v		cp61	narrow
	30x	Par 64	240v		cp62	medium

krachtstroom

125A	2 x onder toneel links + 1x onder toneel rechts + 1x eerste zijbrug rechts dimmeraansluiting					
63A	1 x onder toneel links + 1x onder toneel rechts					
	1 x eerste zijbrug links + 1x eerste zijbrug rechts					
32A	1 x onder toneel links + 2x onder toneel rechts					
16A	2 x toneel links		schuko			
	2 x toneel rechts		schuko			
	2 x toneel rechts		schuko, geluid			

geluid

	mengtafels				
1	Midas Pro2	48 in / 16 out			
1	Midas Venice 240	24 in / 8 out			
1	Yamaha CL3	64 + 8st, 24 MIX,8	2x Yamaha RIO3224-D2	DANTE	
	effekt				
1	Audient ASP 231	equalizer			
2	Drawmer DSL 4242	compressor/limiter/gate			
1	Denon DN-C635	CD Speler			
1	Denon DN-D4500MK2	dubbele CD speler			
1	RME Fireface UCX				
	microfoons op aanvraag				
	Luidspreker management systeem				
1	Soundweb London Blu-160				
2	Soundweb London Blu-120				

	Luidsprekers		
8	d&b Y8, NLT4	line array	center cluster
2	d&b Y7P, NLT4	top	zaal
2	d&b Y-sub, NLT4		zaal
2	d&b Y7P, NLT4	top	1e balkon
2	d&b Y7P, NLT4	top	2e balkon
6	d&b E0, NL4		balkons
2	d&b Y-sub, NLT4		balkons

	monitors		
4	d&b Max15 monitor speaker		
4	d&b Fullrange M6 monitor speaker		
4	d&b E3 monitor speaker		

	Versterkers	
6	d&b D20 Amplifier NL4	
5	d&b D12 Amplifier NL4	
4	d&b D6 Amplifier NL4	

communicatie	1	Clearcom MS702	basisstation
	2	KB702 GM	speakerstation
	4	RS701	beltpack
	10	oudere	beltpack
	2	TWC701	adaptor
wireless			
	9	Clearcom Freespeak II	wireless beltpack

video op aanvraag

afstopping	voordoek		rood			
	14	poten	zwart	9 m	x	3 m
	8			12 m	x	3 m
	8			9 m	x	1.50 m
	8	friezen	zwart	4,50 m	x	18 m
	4	fond (2 x half)		9 m	x	10,50 m
	1	fond sluiertrek		9 m	x	13 m
	1	horizon	wit	10 m	x	18,50 m
	1	gaasdoek	zwart	9m	x	18m
		zijzwart op rails onder zijbrug en achterbrug				

toegang toneel	vrachtwagenheffer	breedte	3,44 m
		lengte	16,70 m
		maximale inrij hoogte	4,60 m
		hefvermogen:	24000 Kg
	toegang toneel	breed hoog	3,00 m 2,68 m

contact info & adres

Internationaal Theater Amsterdam
Marnixstraat 427
1017 PK Amsterdam
020 5237700
www.ita.nl

techniek
techniek@ita.nl